※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

外観寸法図

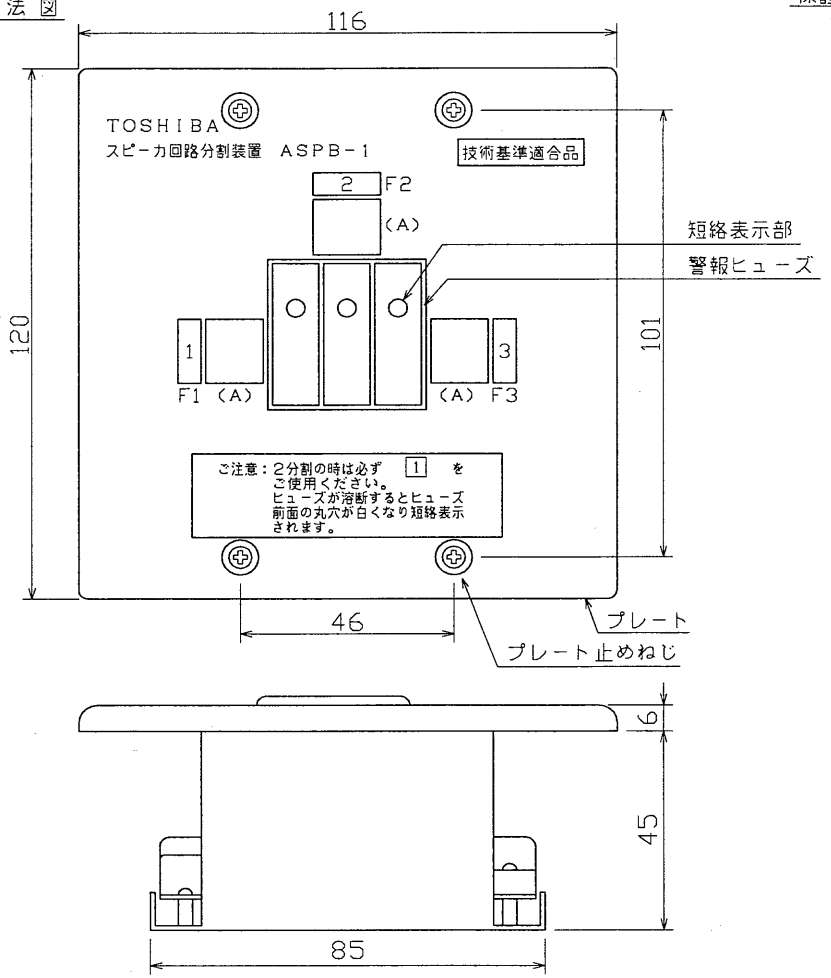

〔端子部〕
〔端子上部から見た図〕

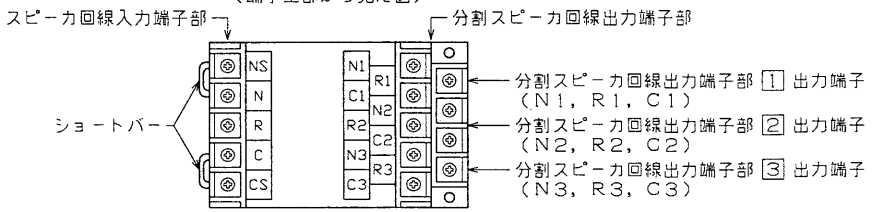

保護協調とヒューズ容量の決めかた

本機のヒューズ容量は、他の分割回線の放送を確保するために、非常放送設備本体の短絡保護回路より速く動作（ヒューズ溶断）するように設定する必要があります。これを保護協調といいます。スピーカ回線の設計、施工に当たっては、次のことに注意してください。

（1）分割回線の保護ヒューズは非常放送設備本体のスピーカ回線保護ヒューズより一ランク下の容量にしてください。
（2）スピーカ回線および分割回線のスピーカのW数はW≦100×ヒューズ容量×0.7となるように設計してください。
また分割回線の容量の合計がスピーカ回線の容量を越えないように注意してください。
（3）分割回線保護ヒューズの容量は分割回（分割したスピーカ回線のひとつひとつ）のスピーカのW数により異なります。下の表を見て、ヒューズ容量を決めてください。

非常放送設備電力出力の合計	非常放送設備スピーカ回線保護ヒューズ	一系統の分割回線保護ヒューズ	一系統の分割回線許容電力	本機に接続可能な回線容量スピーカ
60W～	0.5A	0.3A	≦21W	合計　35W以下
120W～	1.0A	0.3A	≦21W	合計　70W以下
		0.5A	≦35W	
240W～	1.0A	0.3A	≦21W	合計　70W以下
		0.5A	≦35W	
360W～	2.0A	0.3A	≦21W	合計140W以下
		0.5A	≦35W	
		1.3A	≦91W	

- 必ず実際に保護協調がとれるか試験してください。
- 60Wの電力増幅器および回線保護ヒューズが0.5Aの場合は3分割はできません。
- 添付以外にヒューズが必要な場合は下表の部品番号でお近くの東芝テクノネットワークサービスセンターにご注文ください。

ヒューズ容量（A）	メーカ形名	サービス部品番号
0.3	P403	26113065
0.5	P405	26113066
1.3	P413	26113067

仕様

分割回路	スピーカ回線分割数　2または3
短絡保護	P形警報ヒューズ
外装	パネル：ステンレスパネル
質量	約400g
寸法	116×120×52（mm）突起部を含む
付属品	ヒューズ　0.3A ……4 ヒューズ　0.5A ……4 ブランクヒューズ（本体装着済）……1 ラベル……3 プレート取付ねじ……1 取扱説明書……1 東芝お客様ご相談センター一覧表……1
適合ヒューズ	P形警報ヒューズ（大東通信機株式会社製） P403　0.3A P405　0.5A P413　1.3A
適合ボックス	JIS C 8336（埋込形）深形 JIS C 8340（露出形）カバー無しは使用できません
その他	非常用放送設備委員会技術基準適合品

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE	スピーカ回路分割装置
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	形名 MODEL NO.	ASPB-1
TOSHIBA TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO.	A-NFE-029
保管 REGISTERED ・ ・		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE — / 単位 UNITS mm

＜生産完了 2006年02月09日＞